
LAVAOGGETTI · POT WASHER · LAVE-OBJETS · GERÄTESPÜLMASCHINEN

mod. P80 | cod. OWB4SCF0TV401005

DOTAZIONI • EQUIPMENT • ÉQUIPEMENT • AUSRÜSTUNG

Scheda elettronica
Electronic board
Carte électronique
Elektronikplatine



Dosatore peristaltico detergente e brillantante
Peristaltic detergent and rinse aid dispenser
Doseur péristaltique de produit de lavage et de rinçage
Peristaltischer Dosierer für Spülmittel und Klarspüler



Due cesti stoviglie in acciaio inox
Two stainless steel crockery baskets
Deux paniers à vaisselle en acier inox
Zwei Geschirrkörbe aus Edelstahl




500 x 630 mm

Pompa di scarico
Drain pump
Pompe de vidange
Ablaufpumpe



Filtri di superficie in acciaio inox
Stainless steel surface filters
Filtres de surface en acier inox
Schmutzfilter aus Edelstahl



Giranti in acciaio inox
Stainless steel arms
Bras en acier inox
Laufräder aus Edelstahl



Temperatura e pressione di risciacquo garantiti
Guaranteed rinse temperature and pressure
Température et pression de rinçage garanties
Garantierte Spültemperatur und Spüldruck



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECNISCHE DATEN

Alimentazione elettrica Electric supply Alimentation électrique Stromversorgung	**3x230/400 V + N (50 Hz)**	**Capacità boiler** Boiler capacity Capacité surchauffeur Kesselkapazität	**19 L**	**Pressione alimentazione** Required water pressure Pression alimentation Wasserzulaufdruck	**2 ÷ 4 bar**
Potenza pompa lavaggio Wash pump power Puissance pompe de lavage Pumpenleistung	**0,75 + 0,75 kW**	**Capacità vasca** Wash tank capacity Capacité cuve Wanneninhalt	**60 L**	**Tubo di carico/scarico Ø** Water supply hose/drain hose Tuyau d'entrée/de vidange Einfulschlauch/Ablaufschlauch	**3/4" gas/25 mm**
Resistenza boiler Boiler element Puissance résistance surchauffeur Heizleistung Boiler	**9 kW**	**Temperatura risciacquo** Rinse temperature Température rinçage Spültemperatur	**82 °C**	**Temperatura acqua alimentazione** Supply water temperature Température de l'eau d'alimentation Speisewassertemp	**MAX 50 °C**
Resistenza vasca Tank element Puissance résistance cuve Heizleistung Wanne	**4,5 kW**	**Temperatura lavaggio** Wash temperature Température lavage Waschtemperatur	**62 °C**	**Livello di rumorosità** Noise emission Émission sonore Arbeitsplatzbezogener emissionswert	**<75 dBA**
Potenza massima assorbita Total power rating Puissance maximale Maximale aufgenommene Leistung	**10,5 kW**	**Numero cicli** Number of cycles Nombre du cycles Anzahl der Zyklen	**8**	**Peso netto** Net weight Poids net Nettogewicht	**120 kg**

OPTIONAL • OPTIONAL • OPTIONNEL • OPTIONAL



Break tank

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR



Addolcitore automatico
Automatic water softener
Adoucisseur automatique
Automatischer Wasserenthärter



Sistemi di osmosi inversa
Reverse osmosis systems
Systèmes d'osmose inverse
Umkehrosmoseanlagen




Addolcitore manuale
Manual water softener
Adoucisseurs manuels
Manuelle Wasserenthärter



Supporto lavastoviglie
Dishwasher support
Support lave-vaisselle
Geschirrspüler-Support

DISEGNO TECNICO • TECHNICAL DRAWING • DESSIN TECHNIQUE • TECHNISCHE ZEICHNUNG

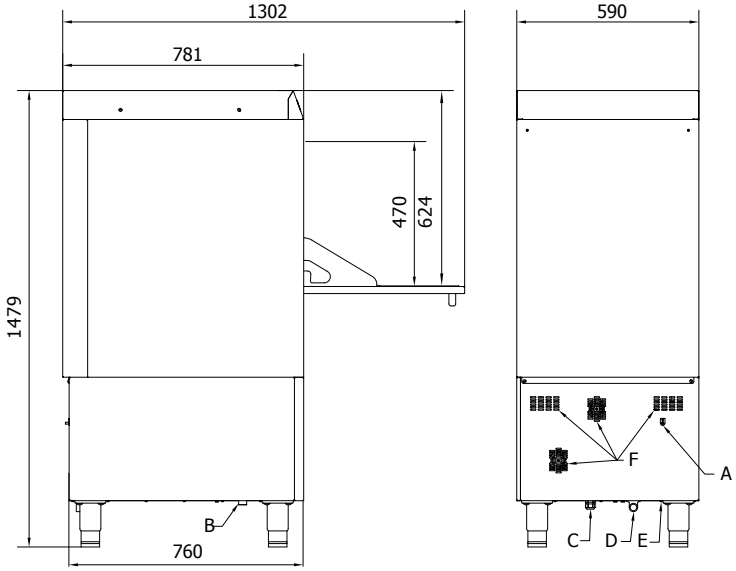

A Morsetto equipotenziale
Clamp equipotential
Serrer équipotentiel
Klemme Äquipotential

B Ingresso acqua
Water inlet
Arrivée d'eau
Wassereinlass

C Alimentazione elettrica
Power supply
Alimentation électrique
Elektrische Energie

D Scarico acqua
Drain water
Drain d'eau
Wasserabfluss

E Tubi detergenti
Detergent pipes
Tubes de détergent
Waschmittelröhrchen

F Griglia di ventilazione
Ventilation grid
Grille de ventilation
Gitter von Belüftung