

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE HOOD-TYPE DISHWASHER • LAVE-VAISSELLE À CAPOT • HAUBENSPÜLMASCHINEN

mod. S60P | cod. OWB6E000T000X005

DOTAZIONI • EQUIPMENT • ÉQUIPEMENT • AUSRÜSTUNG

Dosatore meccanico del brillantante
Mechanical rinse aid dispenser
Doseur mécanique de produit de rinçage
Mechanischer Klarspülerspender



Due cesti stoviglie
Two crockery baskets
Deux paniers à vaisselle
Zwei Geschirrkörbe



500 x 500 mm

Filtro di superficie in polipropilene
Surface filter in polypropylene
Filtre de surface en polypropylène
Oberflächenfilter aus Polypropylen



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN

Alimentazione elettrica Electric supply Alimentation électrique Stromversorgung	3x230/400 V + N (50 Hz)	Capacità boiler Boiler capacity Capacité surchauffeur Kesselkapazität	8 L	Pressione alimentazione Required water pressure Pression alimentation Wasserzulaufdruck	2 ÷ 4 bar
Potenza pompa lavaggio Wash pump power Puissance pompe de lavage Pumpenleistung	 0,75 + 0,75 kW	Capacità vasca Wash tank capacity Capacité cuve Wanneninhalt	60 L	Tubo di carico/scarico Ø Water supply hose/drain hose Tuyau d'entrée/de vidange Einfutschlauch/Ablaufschlauch	3/4" gas/31 mm
Resistenza boiler Boiler element Puissance résistance surchauffeur Heizleistung Boiler	6 kW	Temperatura risciacquo Rinse temperature Température rinçage Spültemperatur	82 °C	Temperatura acqua alimentazione Supply water temperature Température de l'eau d'alimentation Speisewassertemp	MAX 50 °C
Resistenza vasca Tank element Puissance résistance cuve Heizleistung Wanne	4,5 kW	Temperatura lavaggio Wash temperature Température lavage Waschtemperatur	60 °C	Livello di rumorosità Noise emission Émission sonore Arbeitsplatzbezogener emissionswert	<75 dBA
Potenza massima assorbita Total power rating Puissance maximale Maximale aufgenommene Leistung	7,5 kW	Durata ciclo Cycle time Durée du cycle Zykluslänge	60/120"	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht	110 kg

OPTIONAL • OPTIONAL • OPTIONNEL • OPTIONAL



Dosatore peristaltico detergente e brillantante
Peristaltic detergent and rinse aid dispenser
Doseur péristaltique de produit de lavage et de rinçage
Peristaltischer Dosierer für Spülmittel und Klarspüler



Pompa di scarico
Drain pump
Pompe de vidange
Ablaufpumpe



Filtri di superficie in acciaio inox
Stainless steel surface filters
Filtres de surface en acier inox
Schmutzfilter aus Edelstahl



Pressione di risciacquo garantita
Guaranteed rinse pressure
Pression de rinçage garantie
Garantierter Spüldruck

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR



Addolcitore automatico
Automatic water softener
Adoucisseur automatique
Automatischer Wasserenthärter



Addolcitore manuale
Manual water softener
Adoucisseurs manuels
Manuelle Wasserenthärter



Doccia con braccio flessibile
Shower with flexible arm
Douchette flexible
Schlauchpendelbrause



Tavolo entrata dx con lavello e foro di sbarazzo
Right pre-wash table with sink and waste hole
Table avec evier et trou entrée droite
Rechter Einlauftisch mit Spülbecken und Abfallöffnung




Tavolo entrata sx con lavello e foro di sbarazzo
Left pre-wash table with sink and waste hole
Table avec evier et trou entrée gauche
Linker Einlauftisch mit Spülbecken und Abfallöffnung



Tavolo sx/dx/frontale
Left/right/front access
Table entrée gauche/droite/avant
Tisch links/rechts/frontal

DISEGNO TECNICO • TECHNICAL DRAWING • DESSIN TECHNIQUE • TECHNISCHE ZEICHNUNG

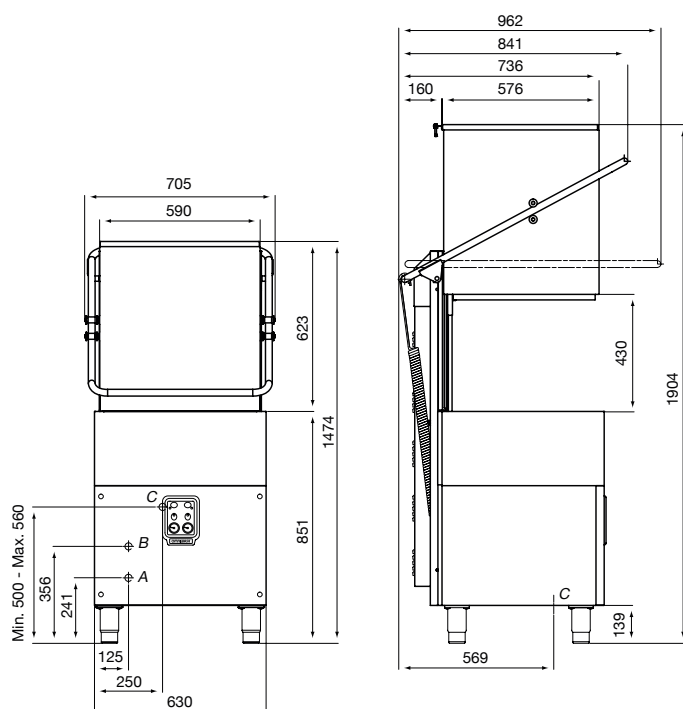

A

Morsetto equipotenziale
Clamp equipotential
Serré équipotentiel
Klemme Äquipotential

B

Ingresso acqua
Water inlet
Arrivée d'eau
Wassereinlass

C

Alimentazione elettrica
Power supply
Alimentation électrique
Elektrische Energie

D

Scarico acqua
Drain water
Drain d'eau
Wasserabfluss

E

Tubi detergenti
Detergent pipes
Tubes de détergent
Waschmittlröhrchen

F

Griglia di ventilazione
Ventilation grid
Grille de ventilation
Gitter von Belüftung